Drago
MADE IN ITALY
THE POWER OF AN IDEA IN MOTION



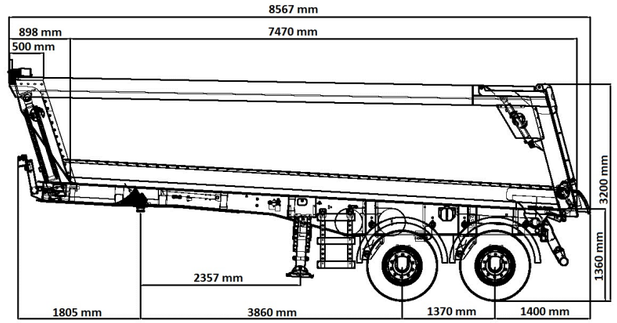

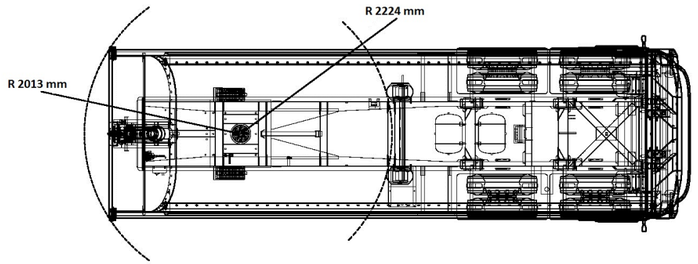

Carreggiata	2200 mm
Interasse balestre	900 mm
Lunghezza cassa	7470 mm
Larghezza interna utile	2320 mm
Altezza sponde (Min/Max)	1500 mm/ 1850 mm
Volume utile di carico	24 mc / 28 mc
Altezza piano ralla (Min/Max)	1400 mm
Lunghezza totale veicolo	8435 mm
Sbalzo anteriore	1805 mm
Sbalzo posteriore	1400 mm
Passo ideale	4545 mm
Distanza perno ralla - sollevatori	2357 mm
Altezza totale da terra	3200 mm
Altezza totale in fase di ribaltamento	8465 mm
Angolo di ribaltamento	47°
Massa complessiva	46500 kg
Tara veicolo (Equipaggiamento base - 27mc)	7900 Kg

Telaio:

Struttura metallica composta da longheroni a doppia “T” sagomati in acciaio Domex ad alto limite di snervamento e traverse di collegamento.
Perno ralla da 3,5” fissato tramite bullonatura.
Sollevatori telescopici a manovella con doppia velocità.

Cassa ribaltabile:

Cassa ribaltabile posteriore bullonata, in acciaio ad alta resistenza HB 450.
Sponda posteriore ad apertura basculante con sbloccaggi automatici ad azionamento idraulico.
Ganci di chiusura sponda in posizione protetta sui montanti laterali/posteriori della cassa.
Pistone idraulico frontale a due vie.

Equipaggiamento base:

Gruppo integrato assi/sospensioni ROR
Sospensioni pneumatiche con dispositivo di abbassamento automatico in fase di scarico.
Cassa con sponde h 1850 e capacità utile di 28 mc.
Spessore del fondo 6 mm, spessore delle sponde 4 mm.
Freni a disco diametro 430 mm.
Dispositivo di frenatura pneumatico con EBS 2S-2M
Serbatoi aria in alluminio.
N. 8 ruote con cerchi in acciaio e pneumatici 13R22,5.
Cassetta attrezzi in plastica termica.
Cunei di parcheggio.
Tabelle posteriori e fasce riflettenti regolamentari.
Barra paraincastro posteriore ribaltabile.
Guide centraggio vasca.
Palo di sicurezza.
Deviatore oleodinamico di fine corsa per cilindro di ribaltamento.

Supplementi a richiesta:

Cerchi in lega (- 200 Kg)
Primo asse sollevabile
Pneumatici 315/80 R22,5
Ruota di scorta e relativo supporto (+ 110 kg)
Sponda posteriore ad ali di gabbiano con apertura idraulica.
Telo di copertura in PVC su archi scorrevoli con azionamento a manovella (+ 110 kg)
Telo di copertura in PVC su archi scorrevoli con azionamento elettrico con telecomando (+ 120 kg)
Cassa con spessore spessori maggiorati,pianale 8mm - sponde 6mm (+600 kg)
Cassa con spessore spessori maggiorati,pianale 10mm - sponde 8mm (+1200 kg)
Cassa con verniciatura bi-colore.
Tolleranza pesi: ± 3%

SR 2526

www.grafichemarchesini.it

Drago

MADE IN ITALY

THE POWER OF AN IDEA IN MOTION

DRAGO s.r.l.
RIBALTABILI - TIPPERS

via dell'Industria, 13
46035 Ostiglia (Mantova) Italia

tel. +39.0386.804.942
fax +39.0386.804.943
info@dragoribaltabili.com
commerciale@dragoribaltabili.com
www.dragoribaltabili.com

SR 2526

SR 2526